

MOVE IT 45 set track

medium indirect suspended


091-212213P



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

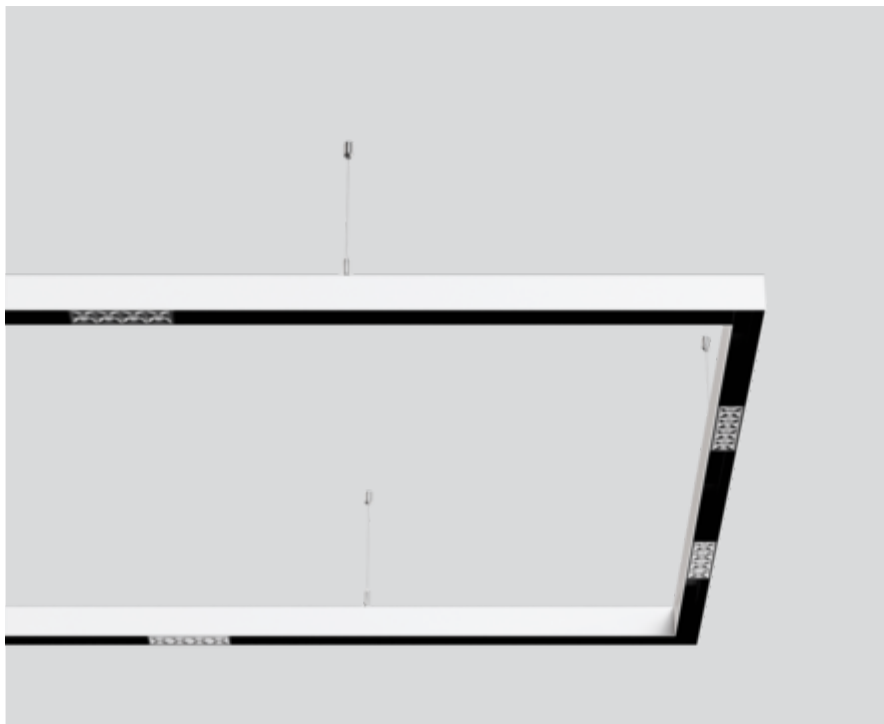


Umlaufendes Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Fugenbreite; Bauform rechteckig; für abgehängte Montage (inkl. 1500mm Seilabhngung); werkzeuglose Hhvenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente fr zustzliche Akzentuierung der Decke; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil fr Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberflche Wei; pulverbeschichtet/eloxiert; Lichteinstze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar (zur Ausleuchtung von Broarbeitspltzen); Schutzart IP20; SK3; 48 V; inkl. DALI-2 Konverter (SK1 220-240V); Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem, recyceltem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften einsetzbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgert durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke , Schiene abgehngt

MEDIUM

Wei , RAL 9016 ¹

Schwarz

IP20

indirekt 7510 lm

gesamt 7510 lm

Optischer Einsatz 135 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Elektrisch

DALI-2

48 V

Einsatz 63 W

Optischer Einsatz 56 W

SK3

Abmessungen

Lnge 1882 mm

Breite 1262 mm

Hhe 56 mm

Kabellnge 1500 mm

¹ RAL Code ² inkl. Bercksichtigung von optischen Verlusten

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[*091-212213P*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fr Druckfehler bernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

18.04.2025