

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612114M 048-269731G 002-90742



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Matt Silber

Montage Set Weißes Aluminium

Vorderseite IP44, Rückseite IP20

964 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 98, R_r: 90, R_{t(1-15)}: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optisch

medium

beam angle 21°

UGR < 16, ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Elektrisch

nicht dimmbar

10.0 W

Einsatz 8.5 W

36 V_f

250 mA

SK2 220-240V

96 lm/W

Einsatz 113 lm/W

Abmessungen

mit Rand

length 80 mm

width 80 mm

Höhe 48 mm

0.23 kg

Ausschnitt

length 73 mm

width 73 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 60 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

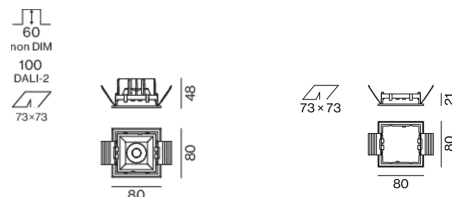

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

