

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612914F 048-2699317 002-90746



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Matt Silber

Montage Set Verkehrsweiß

Vorderseite IP44, Rückseite IP20

1830 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 97, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 42°

UGR < 19, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

DALI-2

System 20.5 W

Einsatz 8.7 W

36 V_F

250 mA

Gesamteinsätze 17.4 W

SK2 220-240V

System 89 lm/W²

Einsatz 105 lm/W³

1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand

Länge 147 mm

Breite 81 mm

Höhe 48 mm

0.34 kg

Ausschnitt

Länge 138 mm

Breite 73 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 100 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Lichtverteilung



Produktskizze

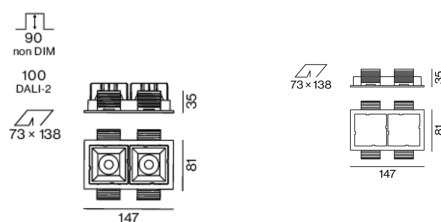

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612914F 048-2699317 002-90746



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

