

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612911F 048-2699317 002-90746



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Schwarz, RAL9005<sup>1</sup>

Montage Set Verkehrsweiß

Vorderseite IP44, Rückseite IP20

1650 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

## Optisch

flood

beam angle 42°

UGR < 16, ≥ 65° < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

20.5 W

Einsatz 8.7 W

36 Vf

250 mA

Gesamteinsätze 17.4 W

SK2 220-240V

80 lm/W

Einsatz 95 lm/W

1 DALI Addr.

## Abmessungen

mit Rand

length 147 mm

width 81 mm

Höhe 48 mm

0.34 kg

## Ausschnitt

length 138 mm

width 73 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 100 mm


<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



## Produktskizze

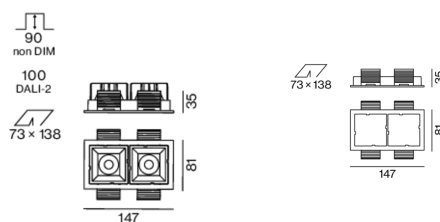

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612911F 048-2699317 002-90746



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

