


MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312137



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

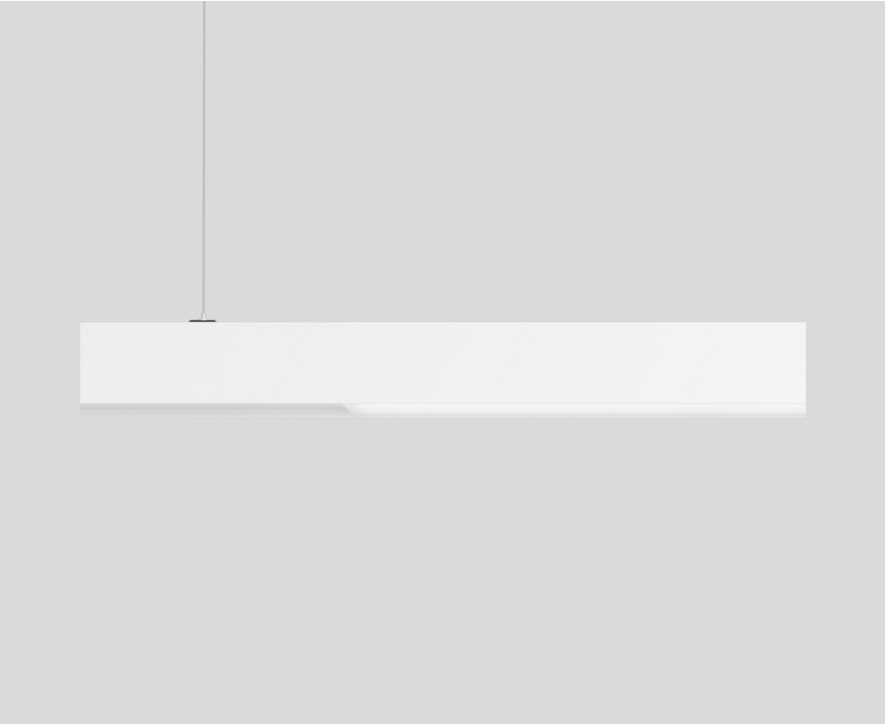

Allgemein

Decke , Abgehängt	
Weiß , RAL9016 ¹	
IP20	

Elektrisch

DALI-2	
SK1	

Abmessungen

length 2000 mm	
width 45 mm	
Höhe 59 mm	


¹ RAL Code

Montage- anleitung



Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 59 mm Höhe; für Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise SELV) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

END CAP

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Stück	Verkehrsweiß	45-20-59	086-5210117
1 Stück	Tiefschwarz	45-20-59	086-5210118



Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	086-5217110
Schwarz	086-5217118
Chrom	086-5217210
Schwarz	086-5217218
Chrom	086-5217310
Schwarz	086-5217318



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	058-3018210
Schwarz	058-3018218
Chrom	058-3018310
Schwarz	058-3018318

CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Weiß	050-2049210



CONEX CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Schwarz	058-3018118
Chrom	058-3018110



Montagezubehör

CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
linearer elektrischer Verbinder	Tiefschwarz	122-27-33	086-5411138

L CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Kontakte außen	Verkehrsweiß	140-140-55	086-5411337
Kontakte außen	Tiefschwarz	140-140-55	086-5411338
Kontakte innen	Verkehrsweiß	140-140-55	086-5412337
Kontakte innen	Tiefschwarz	140-140-55	086-5412338
mechanisch	Verkehrsweiß	92-92-55	086-5212307
mechanisch	Tiefschwarz	92-92-55	086-5212308



[*086-5312137*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

CEILING FASTENER

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	81-44-8	086-5215117
Tiefschwarz	81-44-8	086-5215118



SUSPENSION BRACKET

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	41-36-19	086-5215217
Tiefschwarz	41-36-19	086-5215218




LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	120-41-18	086-5215317
mechanisch	Tiefschwarz	120-41-18	086-5215318



CONDUCTORS CUTTING TOOL

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weiß	267	086-5219110



DRILLING TEMPLATE

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für indirekten Einsatz	Weiß	80-36-12	086-5219510



Elektrisches Zubehör

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Endeinspeisung Kontakte rechts	Verkehrsweiß	324-45-52	086-5414137
Endeinspeisung Kontakte rechts	Tiefschwarz	324-45-52	086-5414138
Endeinspeisung Kontakte links	Verkehrsweiß	324-45-52	086-5413137
Endeinspeisung Kontakte links	Tiefschwarz	324-45-52	086-5413138
Einspeisung Mitte	Verkehrsweiß	500-45-59	086-5413237
Einspeisung Mitte	Tiefschwarz	500-45-59	086-5413238

POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
intrack feed	Tiefschwarz	131-24-33	086-5213338



Optisches Zubehör

BLIND COVER

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
25000 mm	Verkehrsweiß	25000-45-5	086-6082507B
25000 mm	Tiefschwarz	25000-45-5	086-6082508B

