

SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740014A 048-279631G 002-90766



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Weiß Aluminium

IP20

1710 lm

Einsatz 109 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99, R_r: 91, R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar

220-240 V

System 18.6 W

Einsatz 15.8 W

36 V_f

450 mA

SK2

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 96 mm

0.67 kg

Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 120 mm


¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen
Steuergeräteverlusten

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

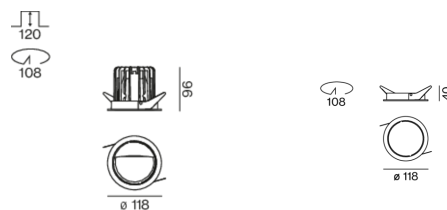

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

