

# SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696398



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum




Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsschwarz; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Pro DALI mit Überwachung über DALI; Lichtfarbe 6500 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung

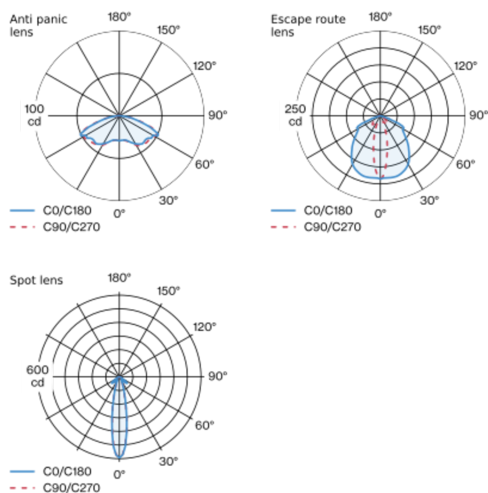

## Produktskizze



## Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005 <sup>1</sup>

Verkehrsschwarz

IP20

206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm

## LED

6500 K

CRI ≥ 80

## Optisch

emergency light

Ausstrahlwinkel 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup>

## Elektrisch

System 1.0 W

Einsatz 1.0 W

200 mA

SK2 220-240V

System 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>5</sup>

Einsatz 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>6</sup>

## Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm

0.12 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm

max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 110 mm

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> Spotlinse <sup>3</sup> Fluchtweg Linse <sup>4</sup> Anti Panik Linse

<sup>5</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

<sup>6</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



[048-2693231 048-2696398] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.12.2024