

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005¹

Verkehrsschwarz

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light

Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

System 1.0 W

Einsatz 1.0 W

200 mA

SK2 220-240V

System 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Einsatz 206², 208³, 217⁴ lm/W⁶

Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm

0.34 kg

Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm

max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

⁶ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montage- anleitung




Beleuchtungs- rechner



Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsschwarz; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Selbsttest mit Status-LED; Lichtfarbe 6500 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung

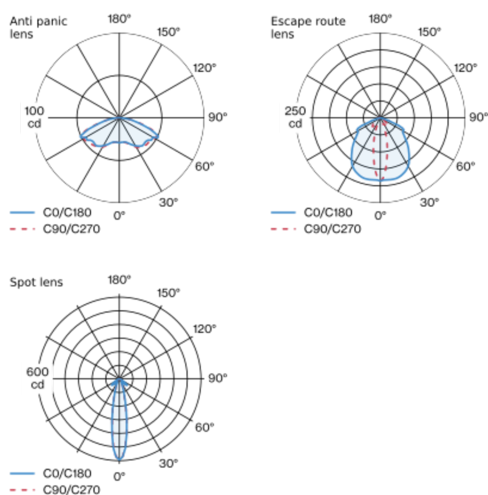

Produktskizze

