

SASSO 60 emergency light basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696198



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005 ¹

Montage Set Verkehrsschwarz für Akustikdecken
IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light

Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

220-240 V

System 1.0 W

Einsatz 1.0 W

200 mA

SK2

System 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Einsatz 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Abmessungen

randlos für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm

0.31 kg

Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm


max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 110 mm


¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung

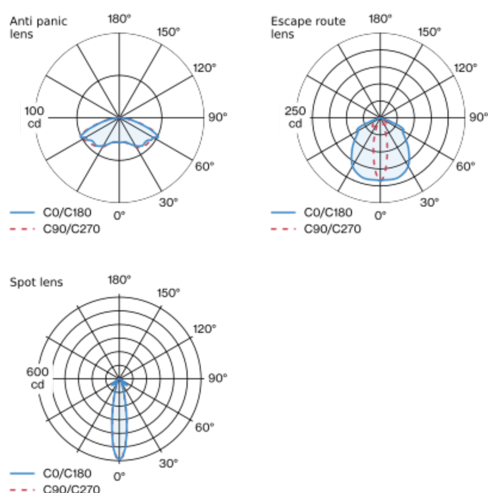

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696198



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz für Akustikdecken	80	048-2696198



Montagezubehör

MOUNTING TOOL

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz	77-77-35	048-2695918

Elektrisches Zubehör

REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

