

SASSO 60 emergency light basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696198



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005¹

Montage Set Verkehrsschwarz für Akustikdecken
IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light

Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

220-240 V

System 1.0 W

Einsatz 1.0 W

200 mA

SK2

System 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Einsatz 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

Abmessungen

randlos für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm

0.31 kg

Ausschnitt

Durchmesser 74 mm


min. Deckenstärke 25 mm

max. Deckenstärke 40 mm


Einbautiefe 110 mm

Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; Verkehrsschwarz für Akustikdecken; für randlosen Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; mit Prüftaste; Lichtfarbe 6500 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung

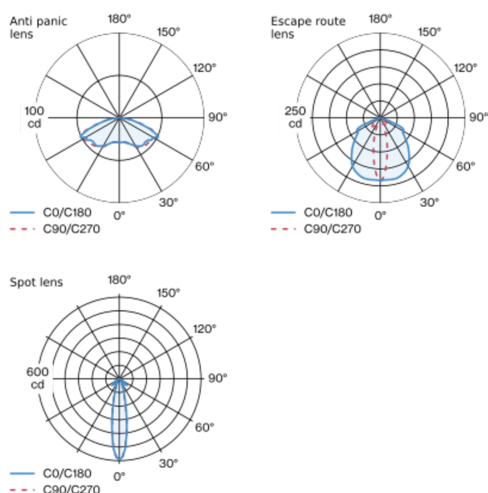

Produktskizze



¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse
⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

