

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740214A 048-279631G 002-90789



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Weißes Aluminium

IP20

2360 lm

## LED

3500 K

CRI  $\geq 90$

L85 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 96, R<sub>f</sub>: 90, R<sub>t(1-5)</sub>: 91

MR 0.74

MDER 0.67

## Optisch

wallwasher

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 27.8 W

Einsatz 23.7 W

36 V<sub>f</sub>

650 mA

SK2

System 85 lm/W<sup>2</sup>

Einsatz 100 lm/W<sup>2</sup>

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 96 mm

0.69 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 120 mm


<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze

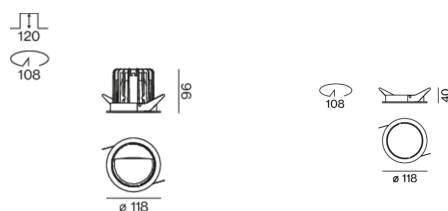

## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

