

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700111F 048-2796318 002-90789



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau

Schwarz , RAL 9005 ¹

Montage Set Tiefschwarz

Vorderseite IP44 , Rückseite IP20

2310 lm

Einsatz 102 lm/W²

LED

4000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam \leq 2 SDCM

R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 45°

UGR \leq 16 , \geq 65° < 3000 cd/m²

PstLM \leq 1.0 ³

SVM \leq 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 26.7 W

Einsatz 22.7 W

36 Vf

650 mA

SK2

1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 75 mm

0.49 kg

Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 80 mm

¹ RAL Code


² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

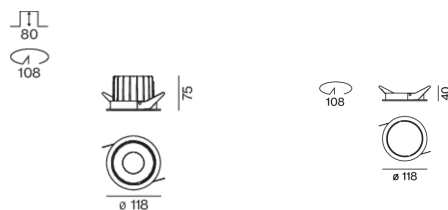

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

