

MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay


050-231421B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

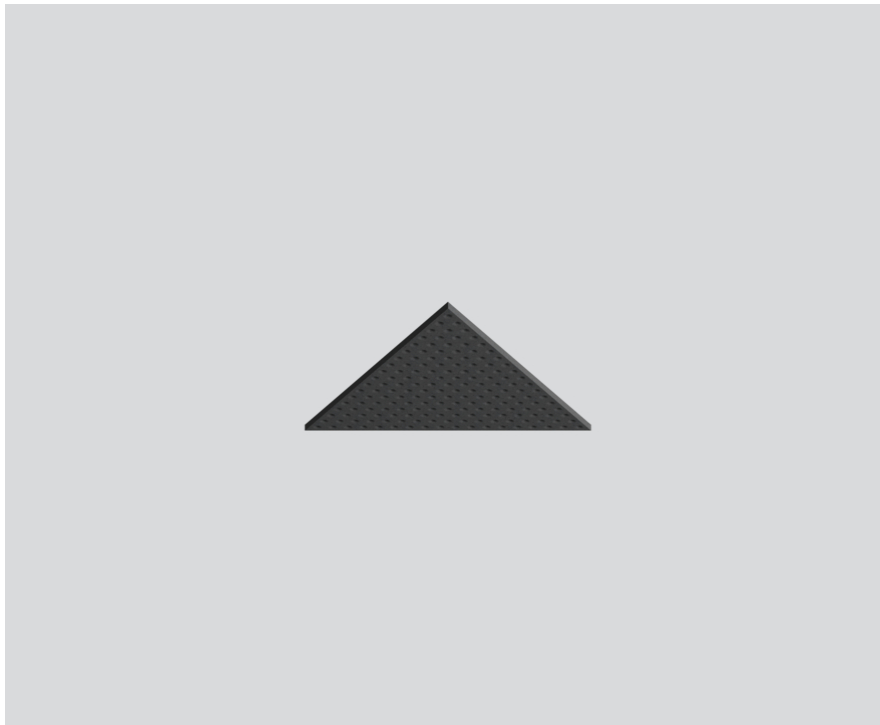

Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
anthracite

Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm
Länge 1195 mm
Breite 1035 mm
Höhe 25 mm

Acoustics


Alpha w (α_w) bis zu 1
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A
NRC bis zu 1.3
SAA bis zu 1.32
Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform dreieckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, anthracite; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay
050-231421B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.33 | 0.57 | 0.73 | 0.97 | 1.27 | 1.33 |

Sound absorption coefficient (a_p)

