

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay

050-231221B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
anthracite


Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm
Länge 635 mm
Breite 1235 mm
Höhe 25 mm

Acoustics


Alpha w (α_w) bis zu 1
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A
NRC bis zu 1.3
SAA bis zu 1.32
Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Montage- anleitung

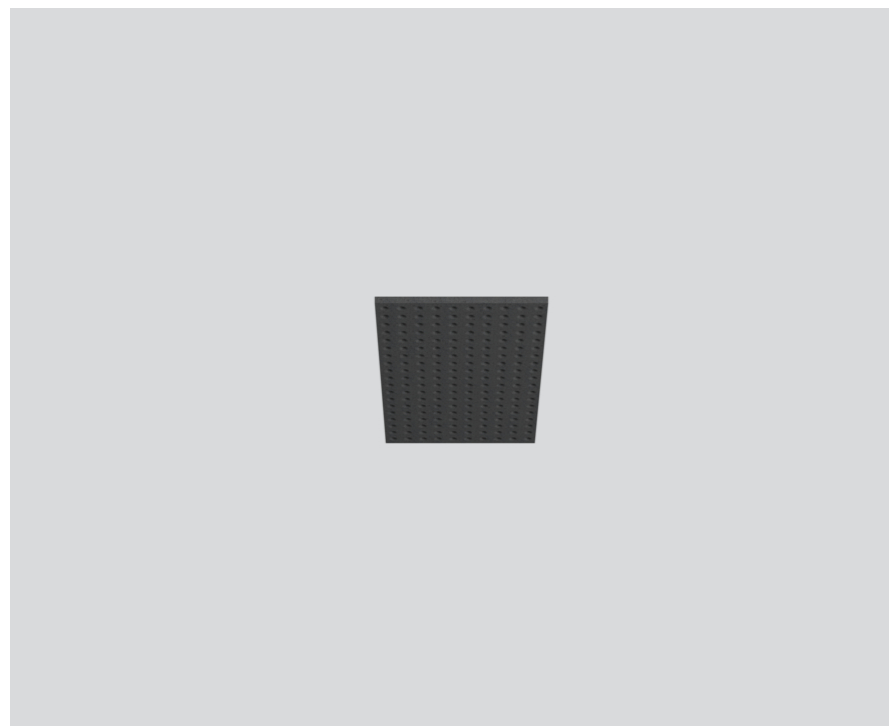

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform rechteckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, anthracite; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 / 45 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



[‘050-231221B’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

11.01.2025

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

Sound absorption coefficient (α_p)

