SASSO 60 round adjustable

trim

048-2622919S 048-2696318 002-90771

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

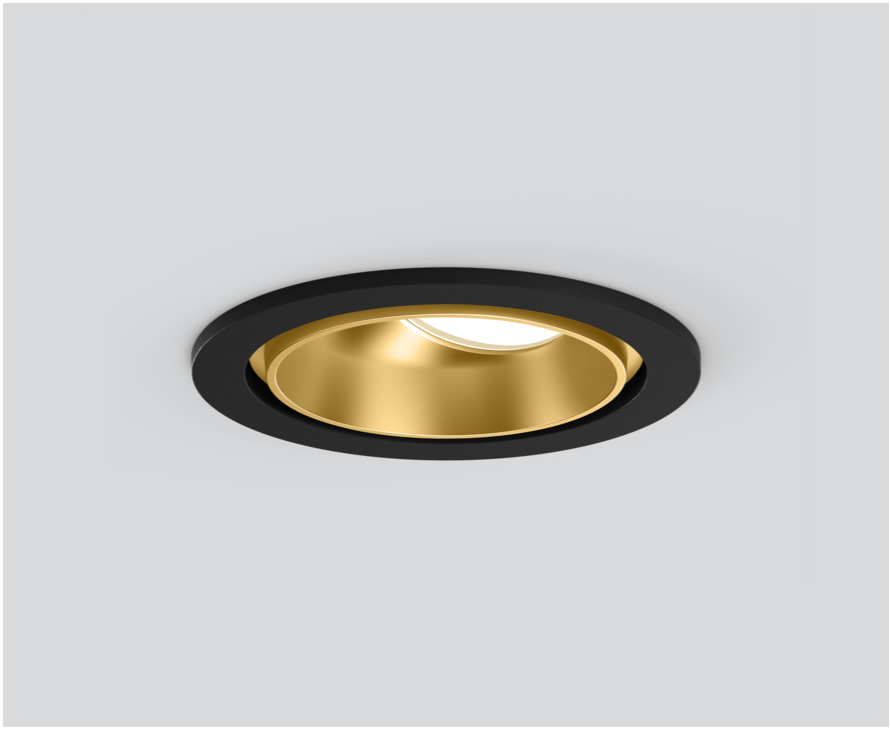

Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; 1-flammig; Oberfläche Gold; 360° dreh- und 30° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 15° Ausstrahlwinkel; UGR ≤ 13; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2; 220-240 V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

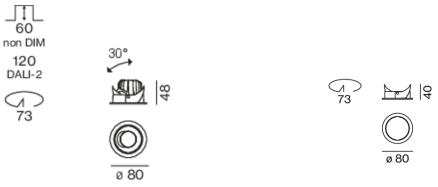

IP20 IP40 | X-PERT | X-PERT

Allgemein

Decke , Einbau
schwenkbar max. 30°
Rotierbarkeit 360°
Gold , RAL 260-M [1]
Montage Set Tiefschwarz
Vorderseite IP40 , Rückseite IP20
832 lm
Einsatz 77 lm/W[2]

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f1-15}: 87
MR 0.52
MDER 0.47

Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 15°
UGR ≤ 13
PstLM ≤ 1.0 [3]
SVM ≤ 0.4 [3]

Elektrisch

nicht dimmbar
220-240 V
System 12.8 W
Einsatz 10.9 W
36 Vf
300 mA
SK2

Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 80 mm
Höhe 48 mm
0.2 kg

Ausschnitt

Durchmesser 73 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 60 mm

[1] RAL Code
[2] inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten
[3] Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage-anleitung

Beleuchtungs-rechner

['048-2622919S 048-2696318 002-90771'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com