

UNICO Q9 basic

trimless

090-7Q95190021 090-7Q90100



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector cromo

IP20

3020 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 91

MR 0.64

MDER 0.58

Óptico

wallwasher floor

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 29.9 W

sistema 101 lm/W¹

CP2

Físico

sin borde

longitud 122 mm

ancho 122 mm

altura 51 mm

0.83 kg

Orificio

longitud 130 mm

ancho 130 mm


espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 90 mm

¹ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto

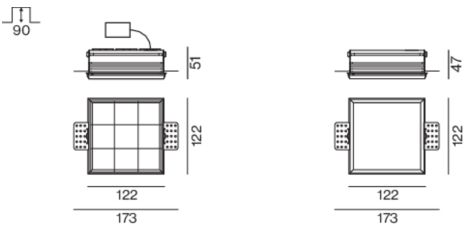

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

