

# UNICO Q9 basic

trimless

090-7Q961W0021 090-7Q90100



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo , Empotrado

reflector cromo

IP20

3070 lm

### LED

4000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 102 , R<sub>f</sub>: 93 , R<sub>f(1-15)</sub>: 92

MR 0.81

MDER 0.74

### Óptico

wallwasher floor

### Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 29.9 W

sistema 103 lm/W<sup>1</sup>

CP2

### Físico

sin borde

longitud 122 mm

ancho 122 mm

altura 51 mm

0.83 kg

### Orificio

longitud 130 mm

ancho 130 mm


espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 90 mm

<sup>1</sup> DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

### Distribución luminosa



### Diseño del producto

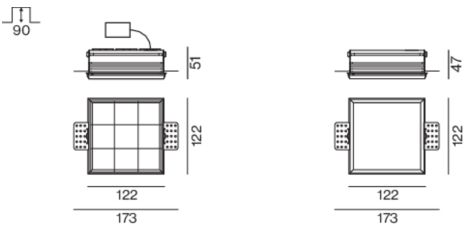

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

