

UNICO Q4 basic

trim

090-7Q451G0B21 090-7Q4020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector negro , RAL 9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1420 lm

LED

3000 K

IRC \geq 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial \leq 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-15)}: 91

MR 0.64

MDER 0.58

Óptico

wide flood square

ángulo de haz 71°

$\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 13.1 W

sistema 108 lm/W³

CP2

Físico

borde

longitud 101 mm

ancho 101 mm

altura 51 mm

0.43 kg

Orificio

longitud 90 mm

ancho 90 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto

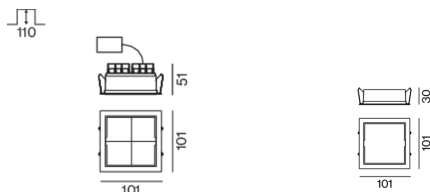

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

