



General

Techo , Empotrado
reflector cromo , RAL 9016 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
265 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 101, R _f : 91, R _{f(1-15)} : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

spot round
ángulo de haz 15°
$UGR \leq 10, \geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
$PstLM \leq 1.0^2$
$SVM \leq 0.4^2$

Eléctrico

non attenuabile
220-240 V
sistema 6.0 W
sistema 44 lm/W³
CP2

Físico

borde
longitud 63 mm
ancho 63 mm
altura 51 mm
0.2 kg

Orificio

longitud 50 mm


ancho 50 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

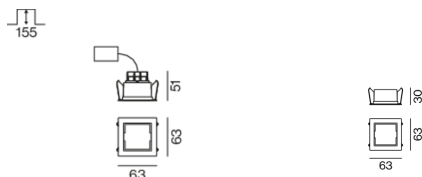

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación