

UNICO Q4 basic

trim

090-7Q441K0021 090-7Q4020B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
reflector cromo , RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
816 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 $R_g: 101, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 89$
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

spot round
ángulo de haz 15°
 $UGR < 10, \geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
 $P_{stLM} \leq 1.0$ ²
 $SVM \leq 0.4$ ²

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 13.1 W
sistema 62 lm/W³
CP2

Físico

borde
longitud 101 mm
ancho 101 mm
altura 51 mm
0.43 kg

Orificio


longitud 90 mm
ancho 90 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto

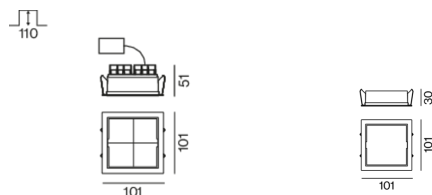

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

