

UNICO Q1basic

trimless

090-7Q143G0B21 090-7Q10100



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
reflector negro
IP20
432 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 101 , R _r : 91 , R _{t(1-5)} : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

wide flood square
ángulo de haz 71°
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 6.0 W
sistema 72 lm/W ²
CP2

Físico


sin borde
longitud 47 mm
ancho 47 mm
altura 51 mm
0.27 kg

Orificio


longitud 50 mm
ancho 50 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 150 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto

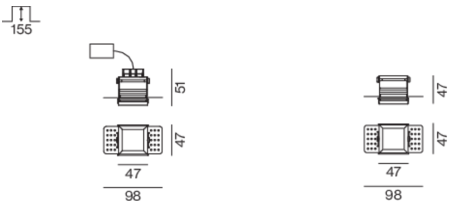

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

