


UNICO Q1 basic

ceiling

090-1Q141DB001



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

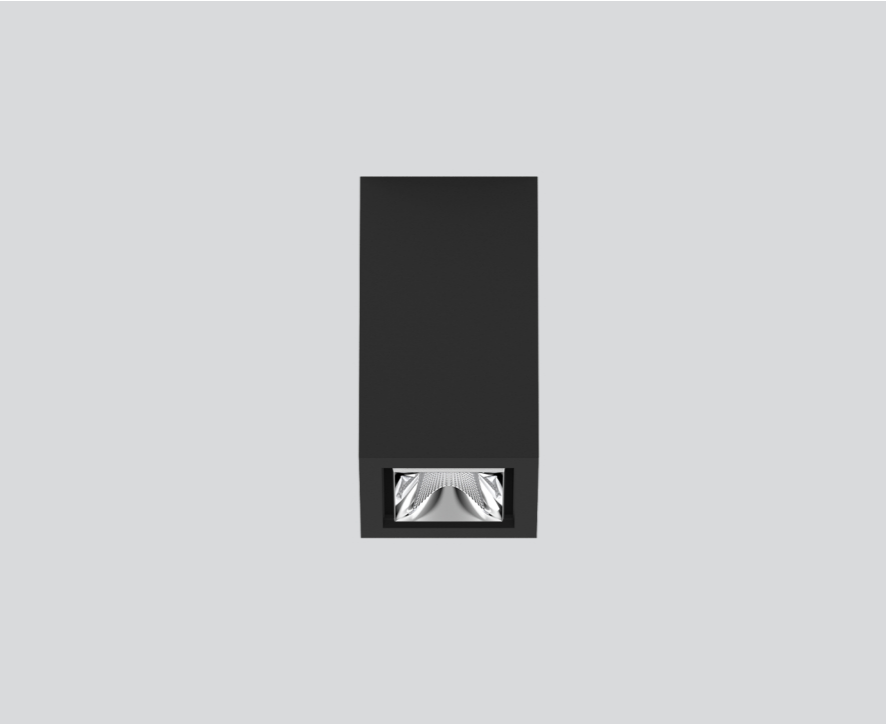

General

Techo , Superficie
negro , RAL 9005 ¹
Reflector cromo
IP20
430 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 101 , R _f : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

wide flood round
ángulo de haz 72°
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico


non atenuable
220-240 V
sistema 5.7 W
sistema 75 lm/W ³
CP1

Físico

longitud 51 mm
ancho 51 mm
altura 90 mm
0.2 kg

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

