


DESO rounded

suspended

074-3245637P



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

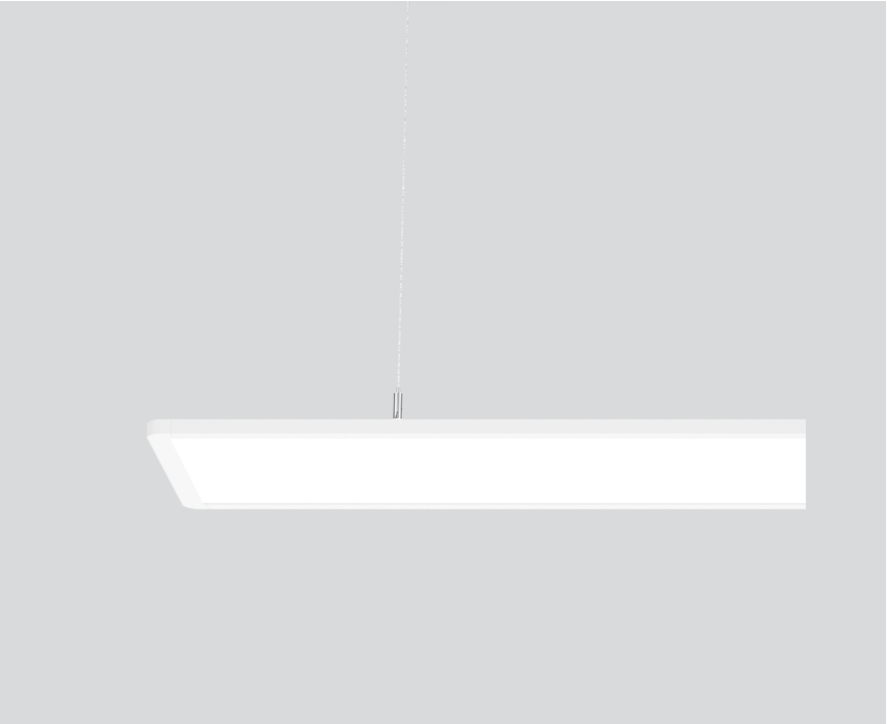

RG0 IEC 62471	220-240V	X-PERT	X-PERT
------------------	----------	--------	--------

General

Techo , Suspendido
blanco , RAL9010 ¹
IP20
indirecto 3800 lm
direct 3920 lm
total 7720 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 80
L80 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Óptico

Microprismatic
microprismatic
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Eléctrico

DALI-2
sistema 64 W
CP2 220-240V
sistema 121 lm/W ³
1 DALI Addr.

Físico

cable 1500 mm
longitud 1480 mm
ancho 295 mm
altura 15 mm
5.1 kg

Distribución luminosa



Diseño del producto

