

HEX-O ABSORBER 750


073-691640W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

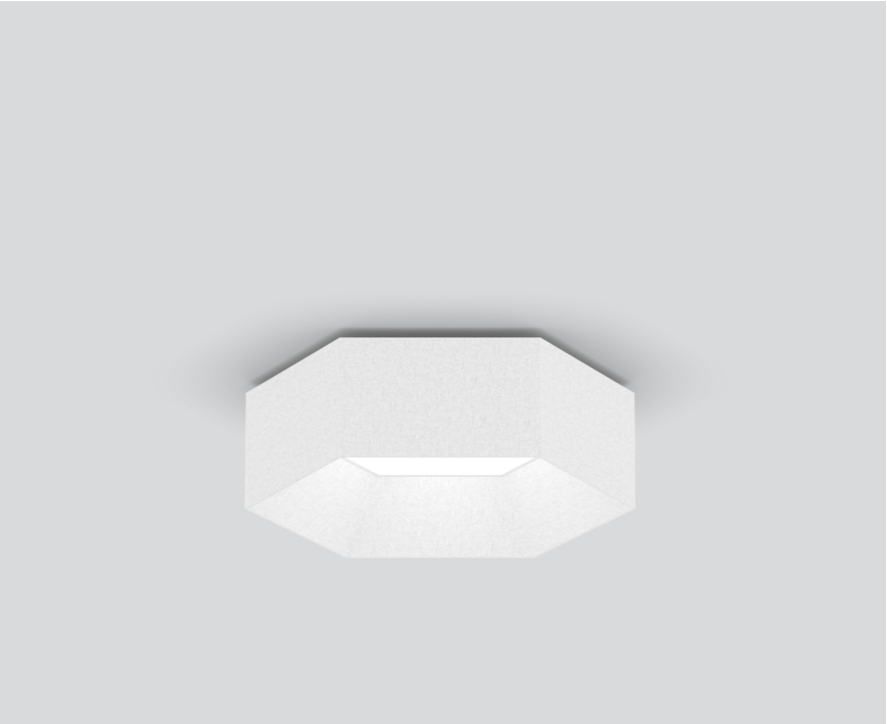

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad y autoportante con propiedades de absorción de sonido, compuesto por un 60% de PET reciclado; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

Luminaria / Carril , Montaje

blanco

Físico

longitud 750 mm

ancho 650 mm

altura 237 mm

3.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.95 ¹

SAC (sound absorption class) up to A ¹

NRC up to 0.9 ¹

SAA up to 0.96 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 750

073-691640W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42 | 0.61 | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

