


HEX-O ABSORBER 750

073-691640D



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

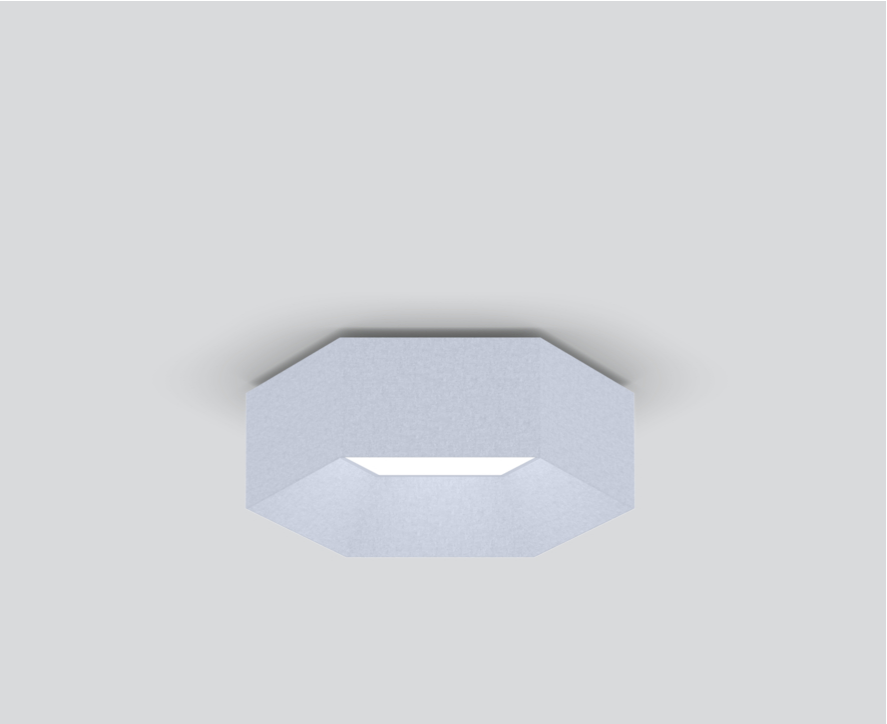

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad y autoportante con propiedades de absorción de sonido, compuesto por un 60% de PET reciclado; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, gris mármol; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

| | |
|------------------------------|--|
| Luminaria / Carril , Montaje | |
| gris mármol | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| longitud 750 mm | |
| ancho 650 mm | |
| altura 237 mm | |
| 3.3 kg | |

Acoustics

| | |
|---|--|
| Alpha w (α_w) up to 0.95 ¹ | |
| SAC (sound absorption class) up to A ¹ | |
| NRC up to 0.9 ¹ | |
| SAA up to 0.96 ¹ | |

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 750

073-691640D



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42 | 0.61 | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

