


COMBO 450

trim

064-1041637K



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

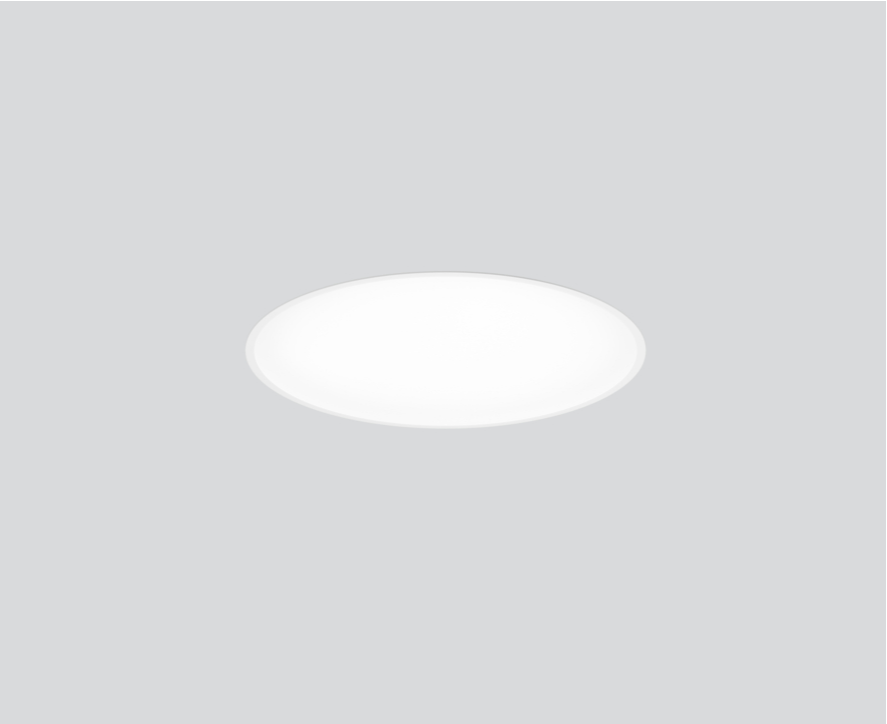

	IP 40		
--	-------	--	--

General

Techo , Empotrado
blanco , RAL 9010 ¹
IP40
2180 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Óptico

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19 , ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 16.7 W
sistema 131 lm/W ³
CP1
1 DALI Addr.


Físico

borde
diámetro 466 mm
altura 72 mm
3.1 kg


Orificio

diámetro 455 mm
espesor mín. del techo 10 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

