


# COMBO 450

trim

064-1041537K



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

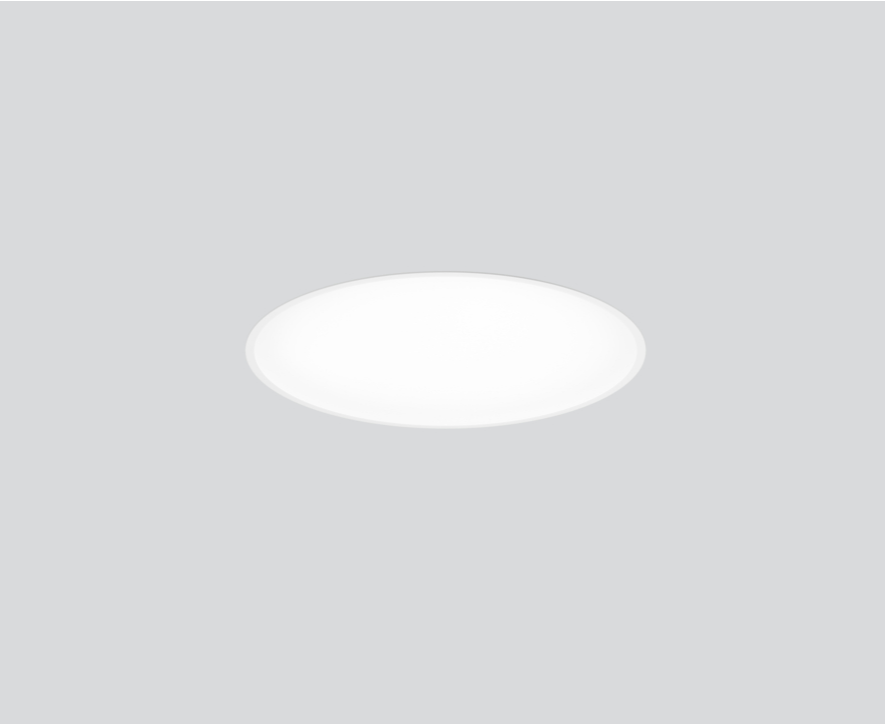

	IP 40		
--	-------	--	--

## General

Techo , Empotrado
blanco , RAL 9010 <sup>1</sup>
IP40
2060 lm

## LED

3000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

## Óptico

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19 , ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 16.7 W
sistema 123 lm/W <sup>3</sup>
CP1
1 DALI Addr.


## Físico

borde
diámetro 466 mm
altura 72 mm
3.1 kg


## Orificio

diámetro 455 mm
espesor mín. del techo 10 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

