

TASK ACOUSTIC 1200

round

surface


059-579136L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

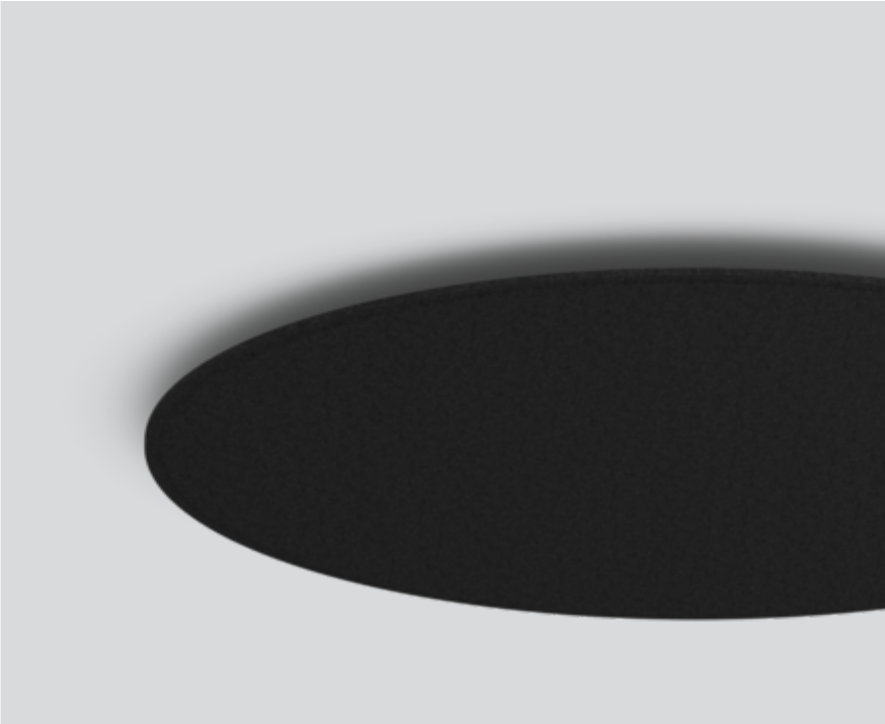

General

Techo , Superficie

negro

Físico

sólo para panel

diámetro 1155 mm

altura 30 mm

4.3 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C <sup>1</sup>

NRC hasta 0.75 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.76 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

Diseño del producto



TASK

ACOUSTIC 1200

round

surface

059-579136L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.05   | 0.31   | 0.73   | 1.05    | 1.05    | 1.05    |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

