


TASK ACOUSTIC 900

round

surface
059-579135X




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

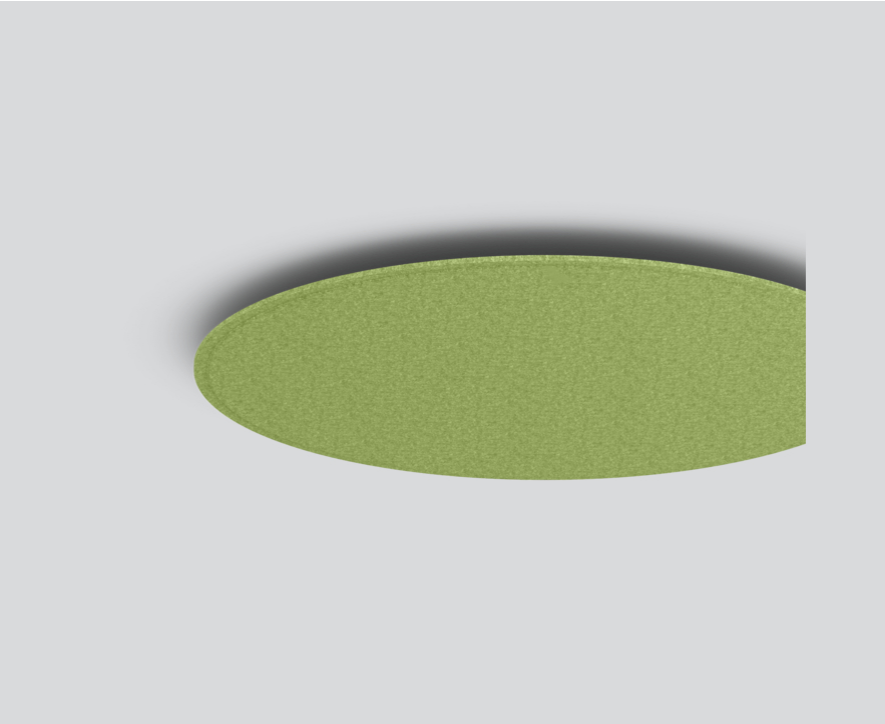

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

Diseño del producto



| |
|-------------------------------|
| General |
| Techo , Superficie |
| colores de element. acústicos |

| |
|-----------------|
| Físico |
| sólo para panel |
| diámetro 900 mm |
| altura 30 mm |
| 2.4 kg |

| |
|---|
| Acoustics |
| Alpha w (α_w) up to 0.6 ¹ |
| SAC (sound absorption class) up to C ¹ |
| NRC up to 0.75 ¹ |
| SAA up to 0.76 ¹ |

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



TASK

ACOUSTIC 900

round

surface

059-579135X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.03 | 0.19 | 0.45 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

