

TASK ACOUSTIC 900

square

surface


059-579115G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

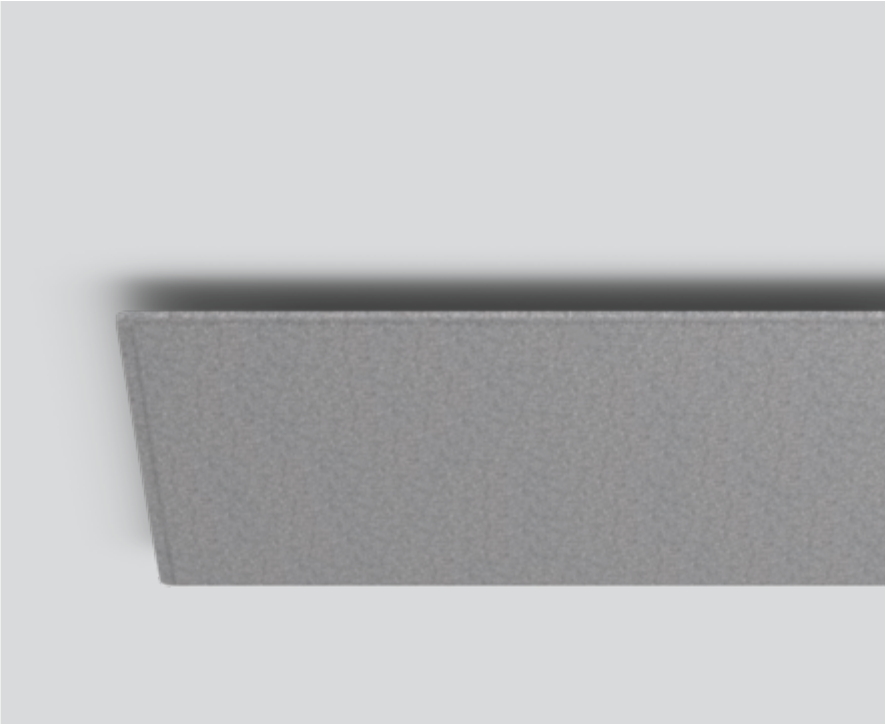

General

Techo , Superficie

felt grey

Físico

sólo para panel

longitud 900 mm

ancho 900 mm

altura 30 mm

1.93 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C <sup>1</sup>

NRC hasta 0.75 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.76 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma cuadrada; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

Diseño del producto



TASK ACOUSTIC 900

square

surface

059-579115G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.04	0.24	0.57	0.81	0.81	0.81

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

