

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6178D48DH



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en negro; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa y indirecta: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; 2 insertos de foco JUST 26 de 2,2 W / 141 lm / 3000 K (1 izquierdo, 1 derecho), con interruptor; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

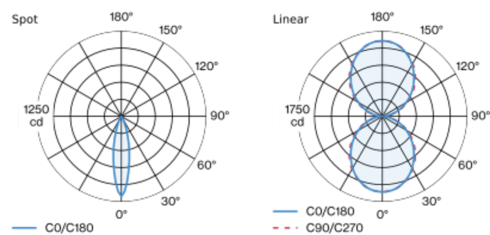

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Diseño del producto



General

Pared , Superficie
negro , RAL 9005 ¹
IP20
indirecto 4030 lm
direct 4030 lm
total 8060 lm
3350 lm/m
inclinación máx. 89°
282 lm

LED

3000 K²-tunable white³
2700 K - 5000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 100²-99³, R_f: 91²-90³, R_{f(1-15)}: 88
MR 0.59²-0.53³
MDER 0.53²-0.48³

Óptico

High Performance Opal
flood²-opal (lambertsch)³
PstLM ≤ 1.0 ³ ² ⁴
SVM ≤ 0.4 ³ ² ⁴
ángulo de haz 23°

Eléctrico

DALI-2 / interruptor (sólo focos)²-DALI-2 DT8 / interruptor (sólo focos)³
220-240 V
sistema 4.5²-83³ W
sistema 63²-97³ lm/W⁵
CP1
1 DALI Addr.
35 W/m

Físico

longitud 2610 mm
ancho 40 mm
altura 100 mm
6.9 kg

¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

