

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6178D37DH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared , Superficie

inclinación máx. 89°

blanco , RAL 9010 ¹

IP20

344 lm

LED

3000 K²-tunable white³

IRC ≥ 97²-90³

L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 92²-99³ , R_r: 86²-90³ , R₍₁₋₁₅₎: 94²-88³

MR 0.53

MDER 0.48

2700 K - 5000 K

Óptico

flood²-opal (lambertsch)³

ángulo de haz 30°

PstLM ≤ 1.0² 3 4

SVM ≤ 0.4² 3 4

High Performance Opal

Eléctrico

DALI-2²-DALI-2 DT8³

220-240 V

sistema 5.4²-83³ W

sistema 64²-97³ lm/W⁵

CP1

2²-1³ DALI Addr.

Físico


longitud 2610 mm

ancho 40 mm

altura 100 mm

6.3 kg


Distribución luminosa

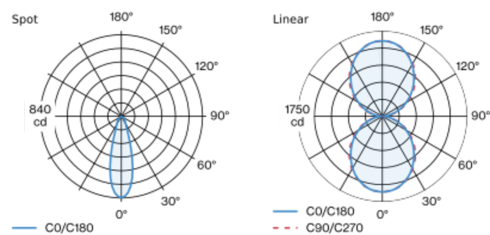

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones de montaje

