

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6174D38CH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared , Superficie
negro , RAL9005 ¹
3350 lm/m
IP20
indirecto 2020 lm
direct 2020 lm
total 4040 lm
inclinación máx. 89°
172 lm

LED

3000 K²-tunable white³
2700 K - 5000 K
IRC ≥ 97²-90³
L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 92²-99³, R_f: 86²-90³, R_{f(1-15)}: 94²-88³
MR 0.53
MDER 0.48

Óptico

High Performance Opal
flood²-opal (lambertsch)³
PstLM ≤ 1.0 ⁴
SVM ≤ 0.4 ⁴
ángulo de haz 30°

Eléctrico


DALI-2²-DALI-2 DT8³
sistema 2.7²-42³ W
CP1 220-240V
sistema 64²-96³ lm/W⁵
1 DALI Addr.
35 W/m

Físico

longitud 1310 mm
ancho 40 mm
altura 100 mm
derecha

Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en negro; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa y indirecta: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; mín. 95 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1 220-240V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; inserto de foco JUST 26 de 2,6 W / 159 lm / 3000 K derecho; incluido convertidor DALI-2 / DT8; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa

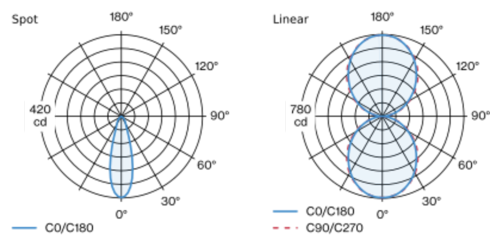

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje

