

LINEA opal / 1 spot

wall
058-6172D37CH



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en blanco; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa y indirecta: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 95 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; inserto de foco JUST 26 de 2,6 W / 159 lm / 3000 K derecho; incluido convertidor DALI-2 / DT8; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

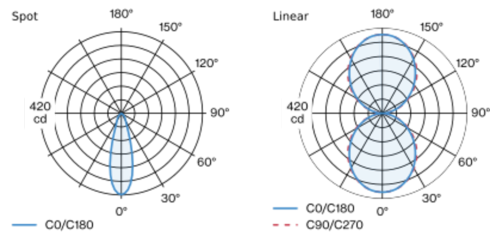

flood 30°			Spot		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54	1	419	0.54
2	105	1.09	2	105	1.09
3	47	1.63	3	47	1.63
4	26	2.17	4	26	2.17
5	17	2.72	5	17	2.72

Diseño del producto



General

Pared , Superficie

blanco , RAL 9010 ¹

IP20

indirecto 1010 lm

direct 1010 lm

total 2020 lm

3330 lm/m

inclinación máx. 89°

172 lm

LED

3000 K²-tunable white³

2700 K - 5000 K

IRC $\geq 97^{2-90^3}$

L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 92²-99³, R_r: 86²-90³, R_{t(1-15)}: 94²-88³

MR 0.53

MDER 0.48

Óptico

High Performance Opal

flood²-opal (lambertsch)³

PstLM $\leq 1.0^{3-2-4}$

SVM $\leq 0.4^{3-2-4}$

ángulo de haz 30°

Eléctrico

DALI-2²-DALI-2 DT8³

220-240 V

sistema 2.7²-20.9³ W

sistema 64²-97³ lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

34 W/m

Físico

longitud 710 mm

ancho 40 mm

altura 100 mm

2 kg

derecha

¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

