

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6172D37BH



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Pared , Superficie
inclinación máx. 89°
blanco , RAL 9010 ¹
IP20
172 lm

LED

3000 K ² -tunable white ³
IRC ≥ 97 ² -90 ³
L95 / 50000 h ² -L85 / 50000 h ³
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 92 ² -99 ³ , R _r : 86 ² -90 ³ , R _{t(1-15)} : 94 ² -88 ³
MR 0.53
MDER 0.48
2700 K - 5000 K

Óptico

flood ² -opal (lambertsch) ³
ángulo de haz 30°
PstLM ≤ 1.0 ² 3 4
SVM ≤ 0.4 ² 3 4
High Performance Opal


Eléctrico

DALI-2 ² -DALI-2 DT8 ³
220-240 V
sistema 2.7 ² -20.9 ³ W
sistema 64 ² -97 ³ lm/W ⁵
CP1
1 DALI Addr.

Físico

longitud 710 mm
ancho 40 mm
altura 100 mm
2 kg
izquierda


Distribución luminosa

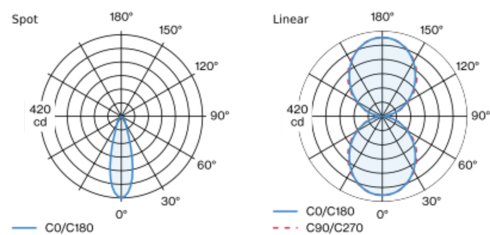

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

