

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6174638CH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared , Superficie

inclinación máx. 89°

negro , RAL 9005 ¹

IP20

172 lm

LED

3000 K²-4000 K³

IRC ≥ 97²-90³

L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 92²-98³ , R_f: 86²-90³ , R₍₁₋₁₅₎: 94²-88³

MR 0.53²-0.76³

MDER 0.48²-0.69³

Óptico

flood²-opal (lambersch)³

ángulo de haz 30°

PstLM ≤ 1.0² 3 ⁴

SVM ≤ 0.4² 3 ⁴

High Performance Opal

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 2.7²-35³ W

sistema 64²-110³ lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

Físico


longitud 1310 mm

ancho 40 mm

altura 100 mm

derecha


Distribución luminosa

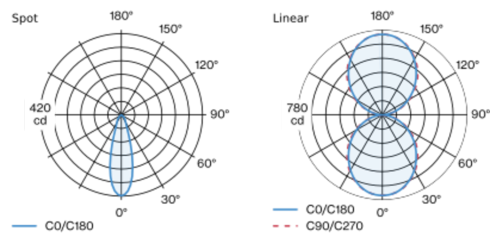

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal

⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones de montaje

