




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

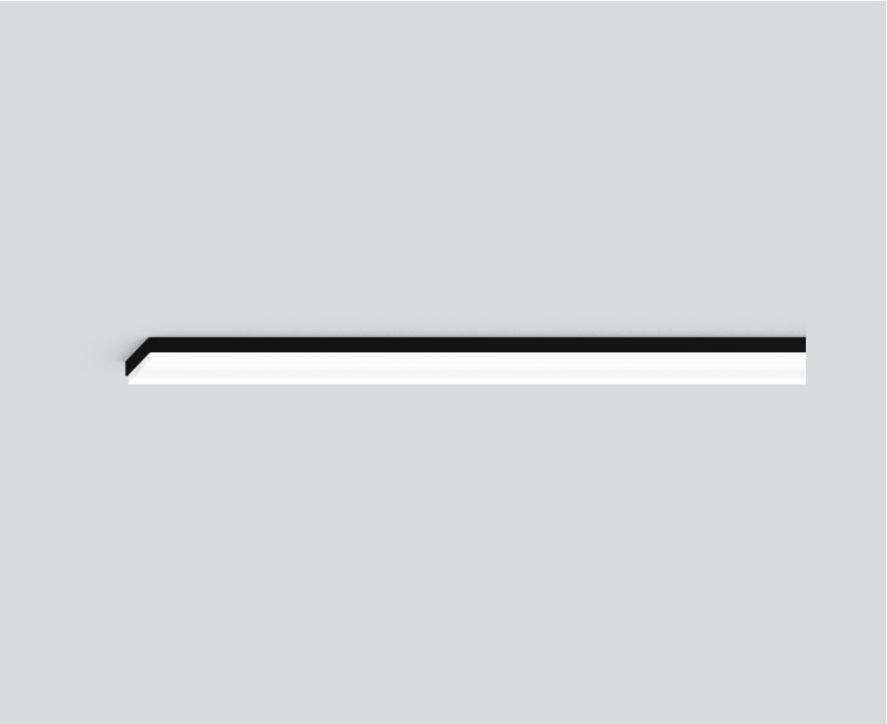

IP20
IP40

220-240V

CRI
≥ 80

DALI
1ADDR

X-PERT

General

Techo / Pared , Semi-empotrado

negro , RAL9005 ¹

2040 lm/m

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

4970 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Óptico

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

38 W

CP1 220-240V

131 lm/W

1 DALI Addr.

16 W/m

Físico

length 2443 mm

width 89 mm

altura 38 mm

7.2 kg

Orificio

length 2451 mm

width 70 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 13 mm


¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Distribución luminosa



Diseño del producto

