


# MOVE IT 25 S track corner

indirect  
050-741101X



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

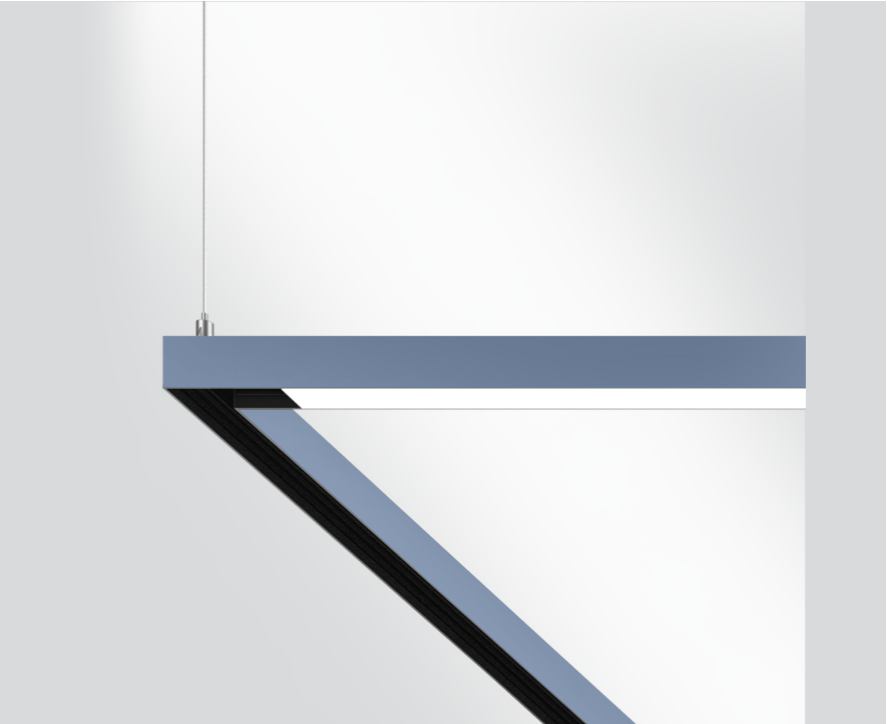

General
Techo , Suspendido
colores especiales , special colours/RAL9005 <sup>1</sup>
Color interno negro
15200 lm/m
IP20
1550 lm


LED
3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Eléctrico
non atenuable
13.1 W
CP3 48V
118 lm/W
129 W/m


Físico
length 637 mm
width 610 mm
altura 31 mm
1 kg

<sup>1</sup> Código RAL

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



[050-741101X] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)