




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

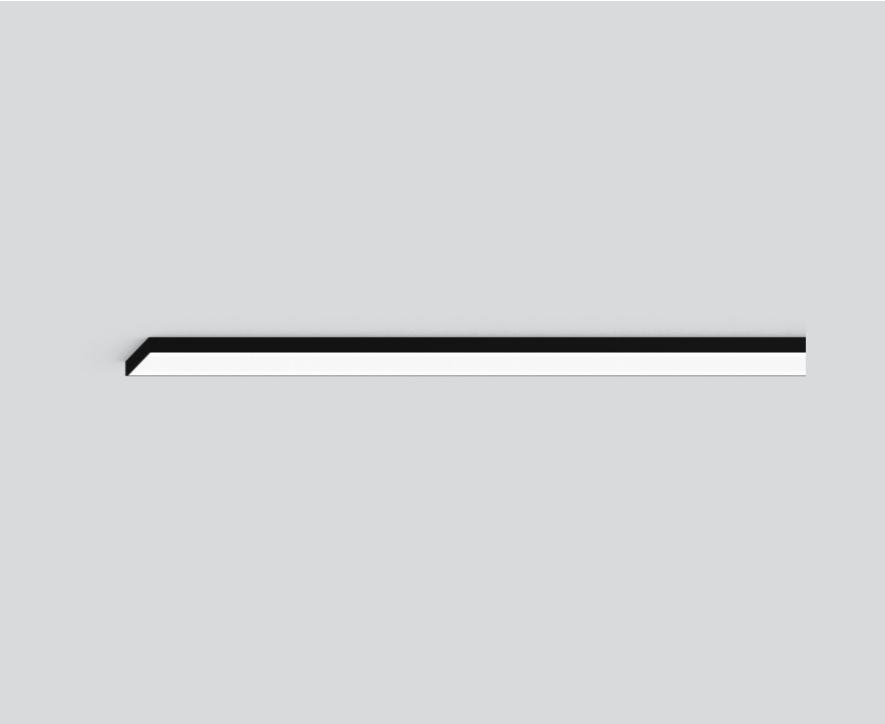

↑ IP20

↓ IP40

220-240V

CRI

≥ 80

DALI

1ADDR.

X-PERT

General

Techo / Pared , Semi-empotrado

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

2010 lm/m

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

3670 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Óptico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Eléctrico

DALI-2

28.6 W

CP1 220-240V

128 lm/W

1 DALI Addr.

16 W/m

Físico

length 1835 mm

width 89 mm

altura 28 mm

5.4 kg

Orificio

length 1843 mm

width 70 mm


min. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 13 mm


<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

