LENO jut-out

semi-recessed / surface system

051-8112637J 051-8920067

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

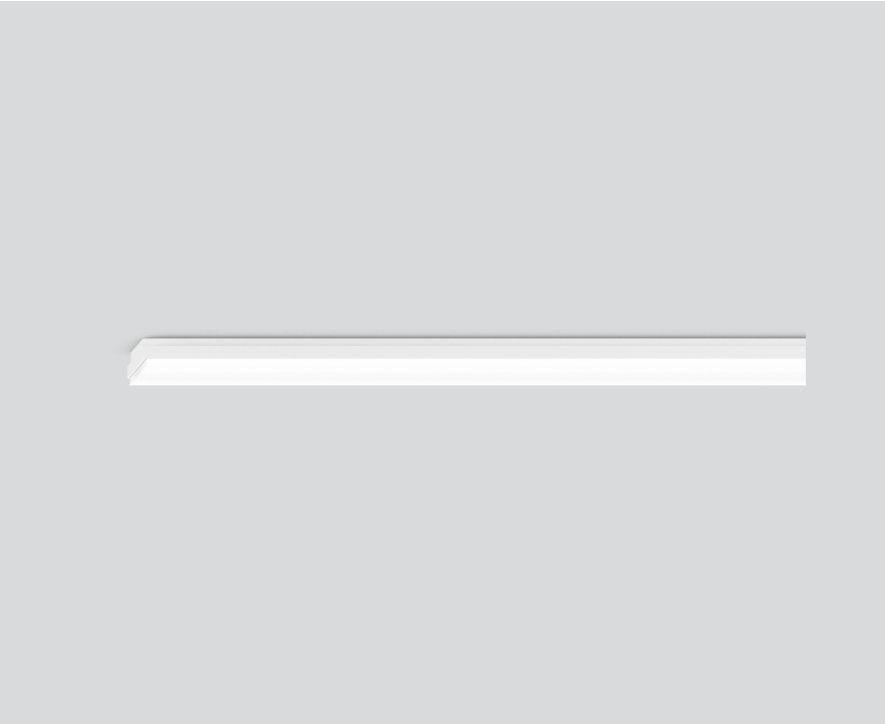

RG 0 IEC 62471 | 220-240V | IP20 IP40 | X-PERT

General

Techo / Pared , Superficie[1]-Semi-empotrado[2]
blanco , RAL9010 [3]
blanco tráfico
2030 lm/m
parte delantera IP20[1]-IP40[2] , parte trasera IP20
1240 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Óptico

Jut-Out
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 [4]
SVM ≤ 0.4 [4]

Eléctrico

DALI-2
10.8 W
CP1 220-240V
115 lm/W[5]
1 DALI Addr.
18 W/m

Físico

longitud 613 mm
ancho 89 mm
altura 38 mm
1.8 kg

Orificio

longitud 626 mm
ancho 70 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 13 mm

Lámpara empotrable extremadamente plana con altura visible de 15 mm o lámpara superpuesta extremadamente plana con altura total de 28 mm; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; apropiado para montaje en pared o en techo; apropiada para el montaje en hormigón alisado u hormigón visto, en construcciones de placas de yeso y en paredes o techos enlucidos; para sistemas de iluminación continuos; superficie pintada al polvo en blanco; elemento de luz asegurado contra caídas de perfil de aluminio extrusionado que se puede introducir en el canal sin herramientas por medio de un soporte magnético; luz acoplada lateralmente orientada hacia abajo a través de Body LGP (LIGHT GUIDING PRISM) y reflector altamente eficiente; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; cubierta sobresaliente (jut-out); color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; CP1 220-240V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

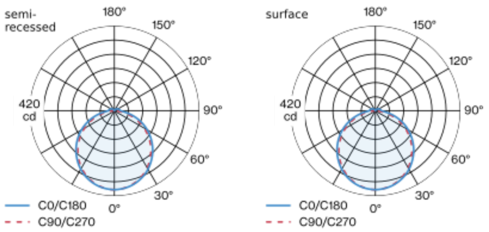

Diseño del producto



[1] superficie [2] semiempotrado [3] Código RAL
[4] Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
[5] incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje

['051-8112637J 051-8920067'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com