




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

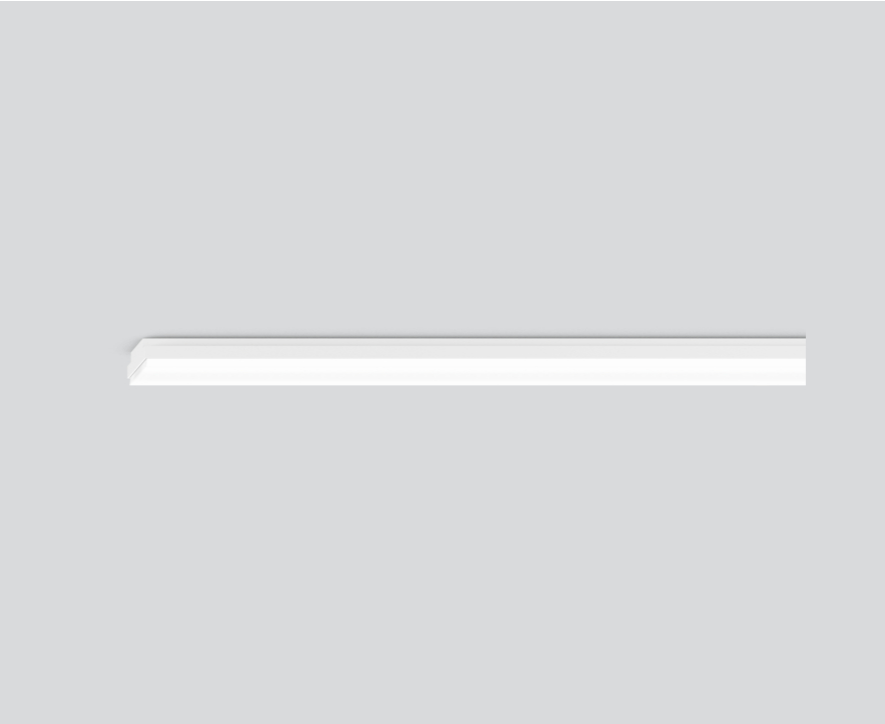

General

Techo / Pared , Superficie

blanco , RAL9010 ¹

2040 lm/m

IP20

3730 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Óptico

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

sistema 28.6 W

CP1 220-240V

sistema 130 lm/W³

1 DALI Addr.

16 W/m

Físico


longitud 1835 mm

ancho 89 mm


altura 38 mm

4.4 kg

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje

