



General

Techo / Pared, Semi-empotrado¹-Superficie²

negro, RAL9005³

parte delantera IP40¹-IP20², parte trasera IP20

1170 lm

1920 lm/m

negro intenso

LED

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Óptico

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ⁴

SVM ≤ 0.4 ⁴

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 10.8 W

CP1

sistema 108 lm/W⁵

1 DALI Addr.

18 W/m

Físico

longitud 613 mm

ancho 89 mm

altura 38 mm

1.8 kg

Orificio

longitud 626 mm

ancho 70 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

profundidad empotrada 13 mm

¹ semiempotrado ² superficie ³ Código RAL


⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje



Distribución luminosa

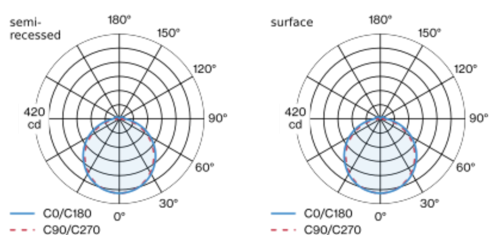

Diseño del producto

