




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

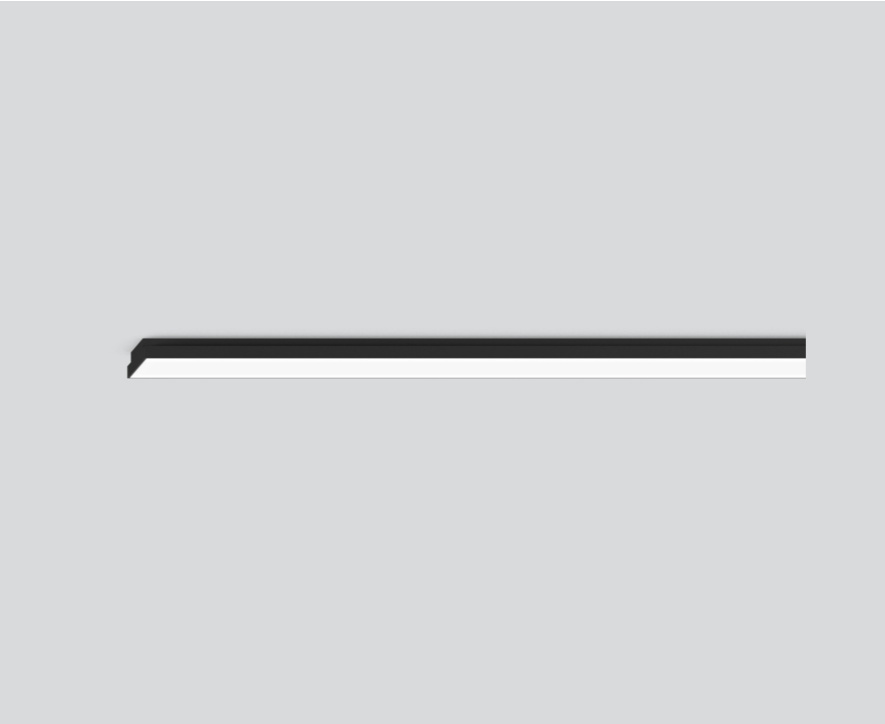

General

Techo / Pared , Superficie
negro , RAL9005 ¹
2000 lm/m
IP20
1220 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Eléctrico

DALI-2
sistema 10.8 W
CP1 220-240V
sistema 113 lm/W³
1 DALI Addr.
18 W/m

Físico

longitud 618 mm
ancho 89 mm
altura 28 mm
1.55 kg

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje

