

MOVE IT 25 S track corner


050-731101P



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

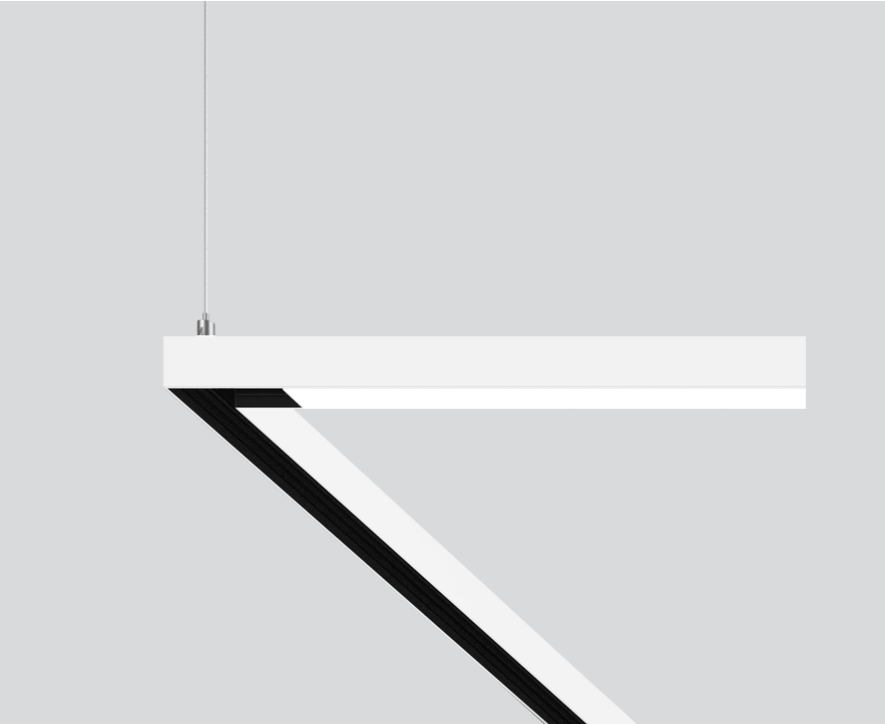

General

Techo , Suspendido _____

blanco , RAL9016/RAL9005 ¹ _____

Color interno negro _____

IP20 _____

Eléctrico

non atenuable _____

CP3 48V _____

Físico

longitud 637 mm _____

ancho 610 mm _____

altura 31 mm _____

1 kg _____

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Conector acodado 90°; Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje sobre pared/techo o suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie blanco; con recubrimiento en polvo / anodizado; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



[050-731101P] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

23.11.2024