



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared , Semi-empotrado ¹ -Superficie ²
negro , RAL 9005 ³
parte delantera IP40 ¹ -IP20 ² , parte trasera IP20
4700 lm
1930 lm/m
negro intenso

LED

3000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico

Jut-Out
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 4}
SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 38 W
sistema 124 lm/W ⁵
CP1
1 DALI Addr.
16 W/m

Físico

longitud 2438 mm
ancho 89 mm
altura 38 mm
5.5 kg

Orificio


longitud 2451 mm
ancho 70 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 13 mm

¹ semiempotrado ² superficie ³ Código RAL


⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa

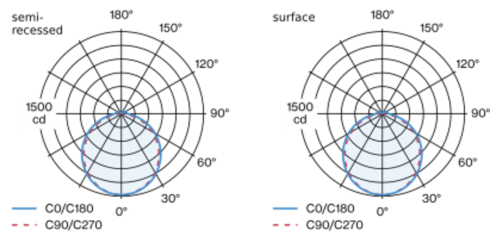

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

