



General

Techo / Pared, Semi-empotrado¹-Superficie²

blanco, RAL9010³

parte delantera IP40¹-IP20², parte trasera IP20

4700 lm

1930 lm/m

blanco tráfico

LED

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Óptico

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ⁴

SVM ≤ 0.4 ⁴

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 38 W

CP1

sistema 124 lm/W⁵

1 DALI Addr.

16 W/m

Físico

longitud 2438 mm

ancho 89 mm

altura 38 mm

5.5 kg

Orificio

longitud 2451 mm

ancho 70 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

profundidad empotrada 13 mm

¹ semiempotrado ² superficie ³ Código RAL


⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje



Distribución luminosa

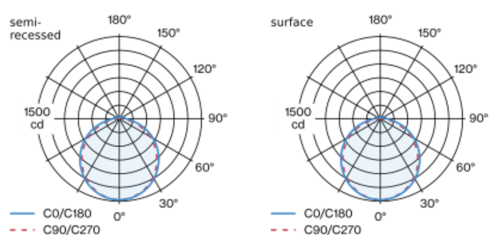

Diseño del producto

