


MOVE IT 45 track indirect

050-743853P




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

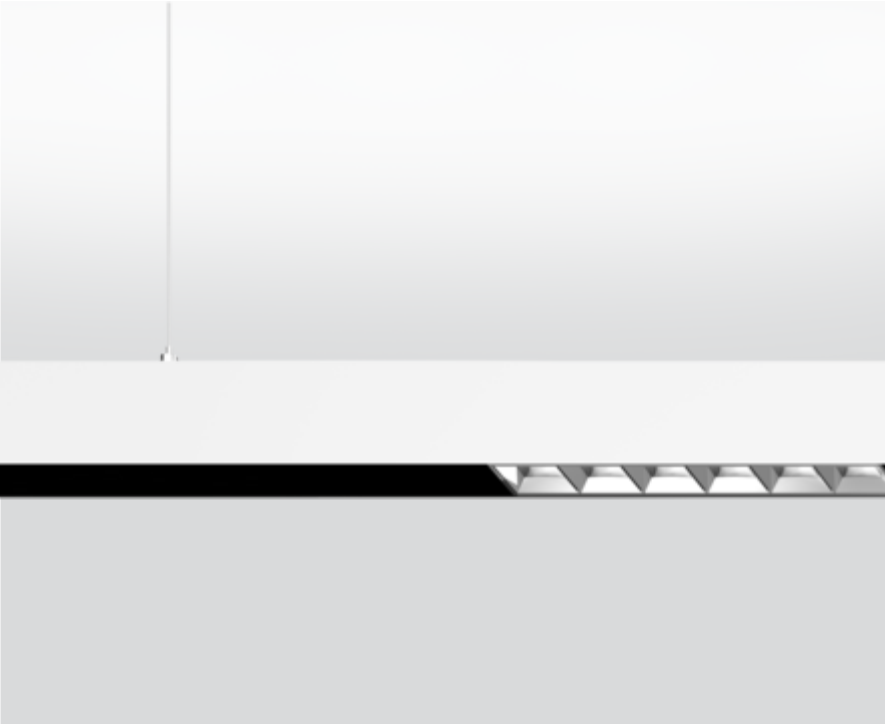


Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|--------------------------------------|--|
| Techo , Suspendido | |
| blanco , RAL 9016 ¹ | |
| Color interno negro | |
| IP20 | |
| 3890 lm | |
| 1700 lm/m | |
| inserto óptico 139 lm/W ² | |

LED

| | |
|---|--|
| 3000 K | |
| IRC ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89 | |
| MR 0.61 | |
| MDER 0.55 | |

Óptico

| | |
|-------------------------------|--|
| PstLM ≤ 1.0 ³ | |
| SVM ≤ 0.4 ³ | |

Eléctrico

| | |
|-----------------------|--|
| DALI-2 single control | |
| 48 V | |
| fijación 33 W | |
| inserto óptico 27.9 W | |
| CP3 | |
| 1 DALI Addr. | |
| 14 W/m | |

Físico

| | |
|------------------|--|
| longitud 2420 mm | |
| ancho 48 mm | |
| altura 60 mm | |
| 3.2 kg | |

¹ Código RAL
² INSERTO ÓPTICO: incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

