

ARY adjustable rod suspended


MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0531417F



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

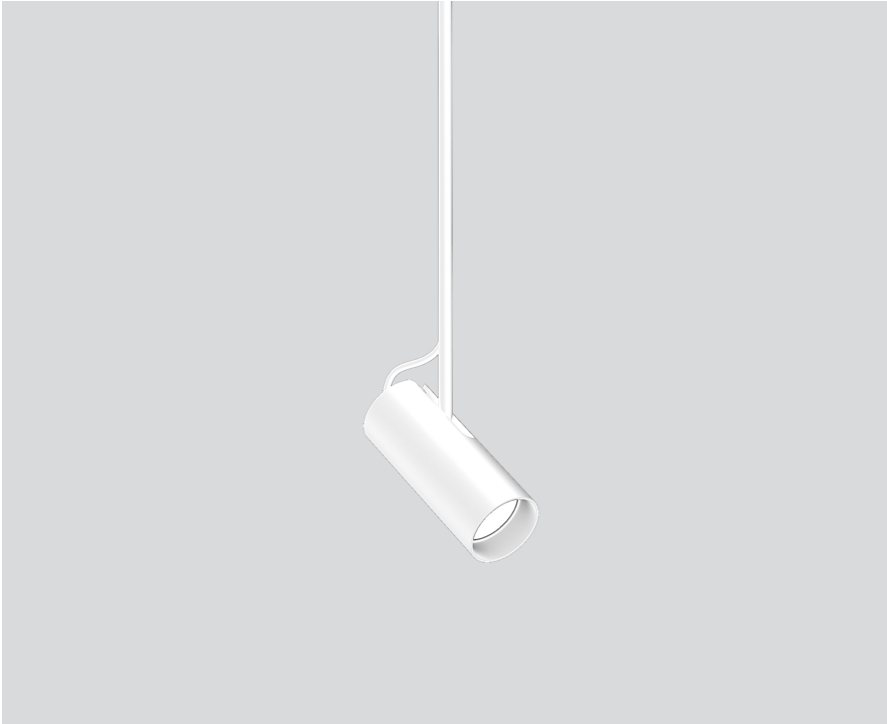

General

Techo , Barra Suspendida _____

inclinación máx. 90° _____

giro 265° _____

blanco , RAL9016 ¹ _____

IP20 _____

1040 lm _____

LED

2700 K _____

IRC ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 96 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88 _____

MR 0.55 _____

MDER 0.5 _____

Óptico

flood _____

ángulo de haz 44° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; superficie pintada al polvo en blanco; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspensión de barra pendular acortable con perfil en U (blanco) de 1500 mm, cable de alimentación en el perfil en U; proyector giratorio 265° y orientable 90°; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 44°; grado de protección IP20; CP3 48V; no atenuable; fuente luminosa no sustituible;

Eléctrico

non atenuable _____

sistema 14.1 W _____

CP3 48V _____

sistema 74 lm/W³ _____

Físico


varilla 1500 mm _____

diámetro 47 mm _____

altura 110 mm _____

0.45 kg _____


Distribución luminosa



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1930	0.82
2	480	1.64
3	210	2.45
4	120	3.27
5	80	4.09

Diseño del producto



¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

