

# MOUNTING HOUSING

## 300 trim linear


049-8853037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

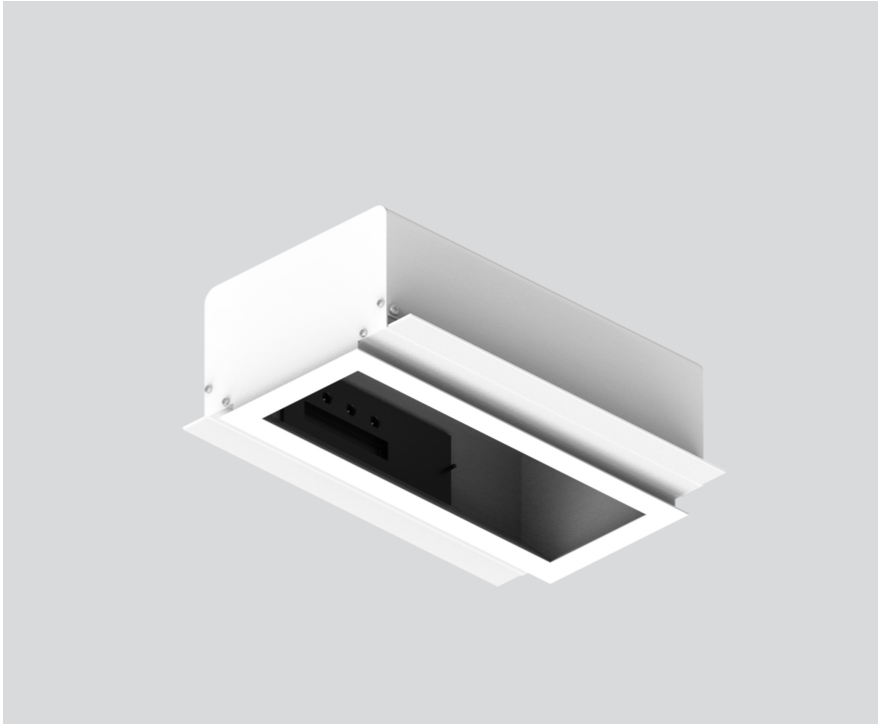

### General

Techo , Empotrado

blanco tráfico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Eléctrico

DALI-2

CP1 220-240V

1 DALI Addr.

### Físico

longitud 344 mm

ancho 254 mm

altura 120 mm

### Orificio

longitud 335 mm

ancho 135 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 12.5 mm

profundidad empotrada 175 mm

Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosos de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje



### Diseño del producto

