


MOUNTING HOUSING

with glowing square

049-8833537




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

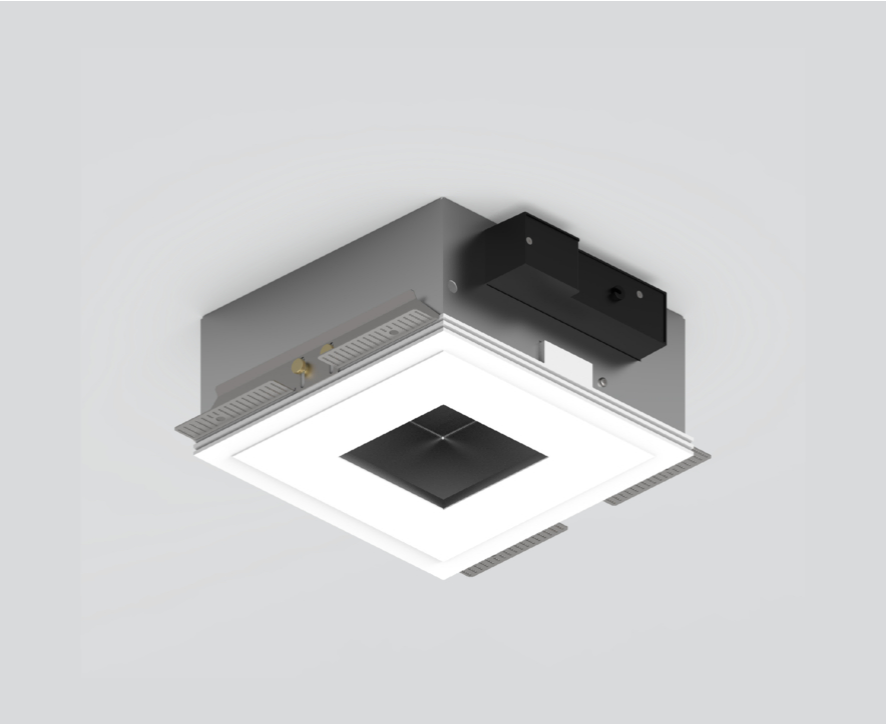

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte cuadrado; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; componente de luz indirecta en la carcasa; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; componente de luz indirecta en el canal atenuable de forma continua mediante DALI; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo , Empotrado
blanco tráfico , RAL 9016 ¹
IP20

LED

3000 K
IRC ≥ 90
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 $R_g: 101, R_r: 91, R_{(1-15)}: 89$
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
CP1
1 DALI Addr.

Físico

longitud 260 mm
ancho 260 mm
altura 120 mm
5 kg

Orificio

longitud 270 mm
ancho 270 mm
espesor mín. del techo 8 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 140 mm

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

